

Masking Tape: Alta Temperatura Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

Cinta desarrollada con un adhesivo sensible a la presión -hule/resina- específicamente resistente a la temperatura, que puede ser utilizada en operaciones de hornado de pintura en mediana temperatura. Cinta de papel crepado de alto desempeño, es resistente a los solventes, resistente al agua, se adhiere fácilmente en cualquier superficie, se remueve después del uso sin dejar rastros de adhesivos y/o papel en la superficie enmascarada.

Posee un alto poder adhesivo que garantiza un sello eficiente.



RECOMENDACIONES DE USO

Enmascarado para procesos que requieren un gran desempeño y resistencia a las altas temperaturas, resiste ciclos de hornado de hasta 120 °C por 30 minutos. Para pintado y repintado industrial o automotriz, en procesos industriales de alta temperatura.



COLORES

Natural



FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará el masking tape esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.




TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: Luz directa del sol ó estantes cerca de techos exteriores. El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las cintas adhesivas Navitek son de 21° C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición		Especificación	
Sustrato		Papel Crepado	
Adhesivo		Hule Resina	
Activación de adhesivo		Sensible a la Presión	
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Gramaje Total	90 ± 10% g/m²	55 ± 10% Lbs/ream	NTK
Espesor Total	145 ± 10% micras	5.7 ± .10% mils	PSTC-133
Composición de Solventes Orgánicos	<1 %	<1 %	N/A
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero 180° (Peel)	800 g/pulgadas	28 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	700 g/pulgadas	25 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	15 horas	15 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	30 ± 10% N/cm	17 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	9 ± 20 %	9 ± 20 %	PSTC-131
Propiedades Eléctricas / Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia de temperatura por 30 min.	120°C	248°F	NTK
Resistencia de temperatura por 60 min.	90°C	194°F	NTK
Medidas de Hoja	Unidades Métricas	Unidades Estándar	
Ancho	12, 18, 24, 36, 48	1/2, 3/4, 1 1/2, 2	
Largo	50 m	55 yardas	

Nota: Para colores y medidas especiales, por favor póngase en contacto con nuestro agente de ventas.

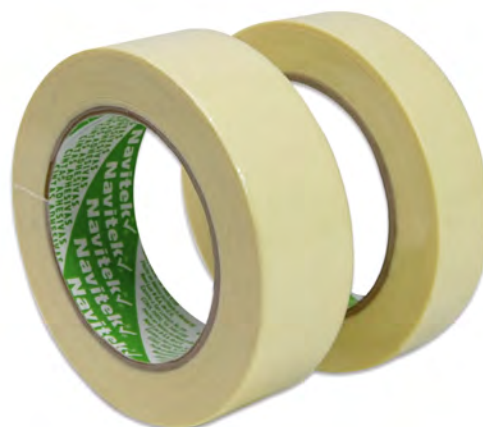

Garantías y recursos limitados:

Navi Lux, S.A. de C.V. garantiza que cada producto **Navitek** cumple con las especificaciones **Navitek** aplicables al tiempo que el vendedor consigne el producto.

Los productos individuales pueden tener garantías adicionales o diferentes, como se indica en el empaque del producto, envolturas adicionales, listas de precios o documentación de los productos **Navitek**. A menos que se indique lo contrario, si un producto no cumple con la especificación **Navitek** aplicable al momento del embarque, la responsabilidad legal total de **Navi Lux, S.A. de C.V.** y la compensación exclusiva del comprador, serán el reemplazo del producto **Navitek**.

LA GARANTÍA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE SE CONCIBE EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADA A LA GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN, LA GARANTÍA IMPLÍCITA DE IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DERIVADAS DE LA NEGOCIACIÓN O DE LA EJECUCIÓN, ADUANAS Y USO COMERCIAL.

Aviso de defecto debe ser recibido por **Navi Lux, S.A. de C.V.** dentro de los 90 días después de que la mercancía llegue al lugar designado. **Navi Lux, S.A. de C.V.** no tiene obligaciones bajo esta garantía con respecto a los productos que han sido modificados a través del mal uso, abuso, accidente, negligencia o mal manejo por el uso de otros.

Limitación de responsabilidad:

Excepto cuando esté prohibido por la ley, **Navi Lux, S.A. de C.V.** no será responsable por cualquier pérdida o daño surgido a partir de cualquier producto **Navitek**, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente, independientemente de la teoría jurídica que se pudiera acertar, incluyendo la garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

El usuario es el único responsable de determinar si un producto **Navitek** es apto para un propósito específico y adecuado para el método de aplicación del usuario.